

BLU45

Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Montage an der Tür oder der Wand

KÜHLLEISTUNG


4500 W



Zubehör	
Thermostat 20-46°C, Kugel Gas 15A	C16000002
Solenoidventil, NC	C15000119
Standanzeige, NO	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Eigenschaften	M.E.	BLU45BX0B	BLU45BXUB	BLU45CX0B
Kühlleistung - W10A35	W	4500	4500	4500
Wasserdurchsatz	l/h	500	500	500
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	398	398	398
Höhe	mm	1148	1148	1148
Tiefe	mm	163	163	163
Höchststrom	A	0,71	1,20	1,50
Sicherung T	A	2	4	4
Leistungsaufnahme W10A35	W	160	220	170
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss		Kabel L=3 m	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemitteltyp	-	Wasser	Wasser	Wasser
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	10	10	10
Wasseranschluss	-	1/2"BSP	1/2"BSP	1/2"BSP
Luftdurchsatz	m³/h	1450	1450	1450
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-60	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	69	69	69
Gewicht	kg	30	30	30
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE 	CE

Leistungen

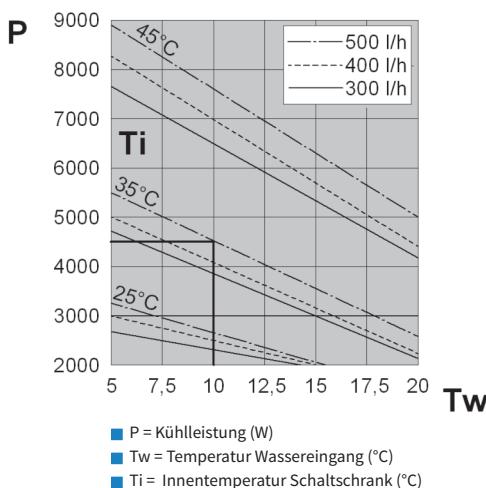

Abmessungen

