BLUA5

Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Montage an der Tür oder der Wand

KÜHLLEISTUNG 15000 W

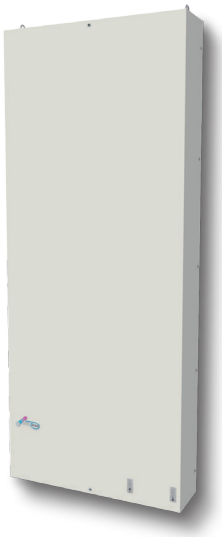

Zubehör	
Thermostat 20-46°C, Kugel Gas 15A	C16000002
Solenoidventil, NC	C15000120
Standanzeige, NO	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Eigenschaften	M.E.	BLUA5BX0B	BLUA5GX0B
Kühlleistung - W10A35	W	15000	15000
Wasserleistung	l/h	2000	2000
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	797	797
Höhe	mm	1935	1935
Tiefe	mm	206	206
Höchststrom	A	1,90	1,10
Sicherung T	A	4	2
Leistungsaufnahme W10A35	W	420	440
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemitteltyp	-	Wasser	Wasser
Höchstdruck Wasserkreislauf	bar	10	10
Wasseranschluss	-	3/4"BSP	3/4"BSP
Luftdurchsatz	m^3/h	2900	2900
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	72	70
Gewicht	kg	92	92
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

Leistungen

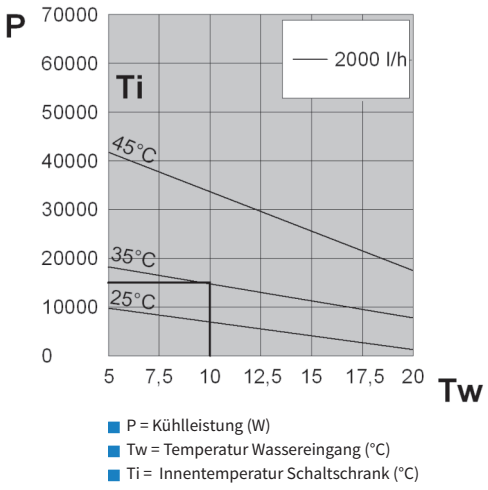

- P = Kühlleistung (W)
- Tw = Temperatur Wassereingang (°C)
- Ti = Innentemperatur Schaltschrank (°C)
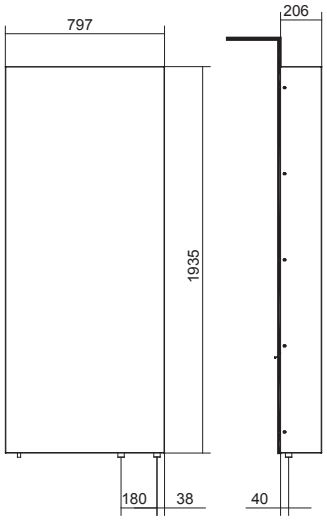
Abmessungen