

EMO10

Klimageräte zur Installation an der Wand für Outdoor-Anwendungen

KÜHLEISTUNG

1000 W



Zubehör

Packung 5 Luftfiltertücher	AAEFP10
Packung 1 Metall-Luftfilter	AAEFM10
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	
Verdampferlüfter 48VDC	
Antivandalismus-Schraubensatz	
Alarm hohe Temperatur	
Druckalarm (hoch, niedrig)	


Eigenschaften	M.E.	EMO10BM1B	EMO10CM1B	EMO10GM1B
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	1000	1000	1000
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	790	790	790
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	363	363	363
Höhe	mm	895	895	895
Tiefe	mm	239	239+42***	239+58***
Höchststrom	A	3	6,7	2
Einschaltstrom	A	10,5	23	8
Sicherung T	A	6	10	4
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	470	490	490
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	560	580	580
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,27	0,27	0,27
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	570	570	570
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	330	330	330
Innentemperaturbereich	°C	+20/+46	+20/+46	+20/+46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt		
Außentemperaturbereich	°C	-20/+55**	-20/+50	-20/+50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP55	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34*	IP34*	IP34*
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65
Gewicht	kg	28	29	29
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE	CE

*** für Außenraumbedarf Spartransformator

** 50 °C bis 60 Hz

* Schutzart IP54 der Stromverbindungen an der Außenseite

Leistungen

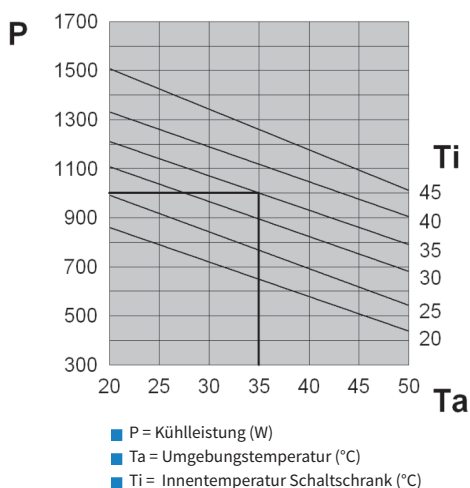

Abmessungen

