

EMO12

Klimageräte zur Installation an der Wand für Outdoor-Anwendungen

KÜHLLLEISTUNG

1250 W




Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000163
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000164
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	
Verdampferlüfter 48VDC	
Antivandalismus-Schraubensatz	
Alarm hohe Temperatur	
Druckalarm (hoch, niedrig)	

Eigenschaften	M.E.	EMO12BM1B	EMO12CM1B	EMO12GM1B
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	1250	1250	1250
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	910	910	910
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	415	415	415
Höhe	mm	1109	1109	1109
Tiefe	mm	261	261	261
Höchststrom	A	3,8	7,6	2,2
Einschaltstrom	A	11	24	8,5
Sicherung T	A	6	10	4
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	680	690	690
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	790	800	800
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,38	0,38	0,38
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	860	860	860
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	570	570	570
Innentemperaturbereich	°C	+20/+46	+20/+46	+20/+46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt		
Außentemperaturbereich	°C	-20/+55**	-20/+50	-20/+50
Schutzgrad EN60529 – Schaltschrankseite	-	IP55	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 – Umgebungsseite	-	IP34*	IP34*	IP34*
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65
Gewicht	kg	38	40	40
Farbe	-	RAL 7035 grau		
Konformität	-	CE	CE	CE

** 50 °C bis 60 Hz

* Schutzart IP54 der Stromverbindungen an der Außenseite

Leistungen

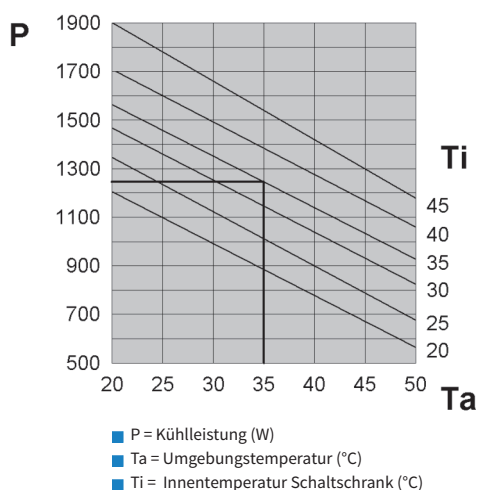

Abmessungen

