

EMO40

Klimageräte zur Installation an der Wand für Outdoor-Anwendungen

KÜHLLLEISTUNG

3850 W




Zubehör

Packung 5 Luftfiltertücher	C15000183
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000185
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	
Verdampferlüfter 48VDC	
Antivandalismus-Schraubensatz	
Temperaturalarm	
Druckalarm (hoch, niedrig)	

Eigenschaften	M.E.	EMO40BM1B	EMO40LM1B
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	3850	3850
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	2870	2870
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60
Breite	mm	512	512
Höhe	mm	1417	1417
Tiefe	mm	365	365
Höchststrom	A	9,5	3,6
Einschaltstrom	A	35,2	18
Sicherung T	A	16	8
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	1710	1780
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	1990	2050
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	1,14	1,14
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m ³ /h	1450	1450
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m ³ /h	1450	1450
Innentemperaturbereich	°C	+20/+46	+20/+46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt	
Außentemperaturbereich	°C	-20/+50	-20/+50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34*	IP34*
Geräuschpegel	dB (A)	70	70
Gewicht	kg	82	85
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

* Schutzart IP54 der Stromverbindungen an der Außenseite

Leistungen

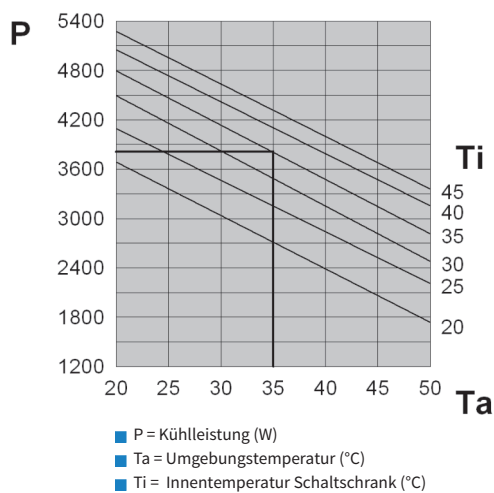

Abmessungen

