

EMO60

Klimageräte zur Installation an der Wand für Outdoor-Anwendungen

KÜHLLEISTUNG

5800 - 6050 W




Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000175
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000176
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	
Verdampferlüfter 48VDC	
Antivandalismus-Schraubensatz	
Alarm hohe Temperatur	
Druckalarm (hoch, niedrig)	

Eigenschaften	M.E.	EMO60MMEB	EMO60NMEB
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	5800	6050
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	4350	4530
Stromversorgung	V ~ Hz	400 3~ 50	460 3~ 60
Breite	mm	600	600
Höhe	mm	2000	2000
Tiefe	mm	387	387
Höchststrom	A	5,9	6,8
Einschaltstrom	A	21,7	23,5
Sicherung T	A	8	8
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	2340	2920
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	3880	4520
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemittel R407C	kg	1,8	1,8
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	27	27
Durchsatz Außenluftlüfter	m ³ /h	2900	2900
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m ³ /h	1450	1450
Innentemperaturbereich	°C	+20/+46	+20/+46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt	
Außentemperaturbereich	°C	-20/+50	-20/+50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34*	IP34*
Geräuschpegel	dB (A)	72	72
Gewicht	kg	150	150
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

* Schutzart IP54 der Stromverbindungen an der Außenseite

Leistungen (EMO60MMEB)

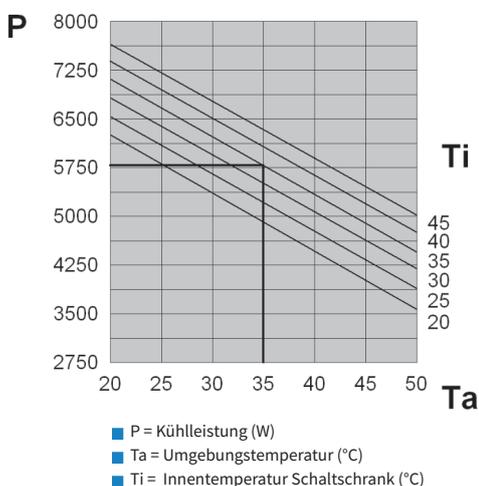

Abmessungen

