

EMO80

Klimageräte zur Installation an der Wand für Outdoor-Anwendungen

KÜHLLLEISTUNG

7600 - 7950 W




Zubehör

Packung 5 Luftfiltertücher	C15000188
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000189
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	
Verdampferlüfter 48VDC	
Antivandalismus-Schraubensatz	
Temperaturalarm	
Druckalarm (hoch, niedrig)	

Eigenschaften	M.E.	EMO80MMEB	EMO80NMEB
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	7600	7950
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	5700	5930
Stromversorgung	V ~ Hz	400 3~ 50	460 3~ 60
Breite	mm	800	800
Höhe	mm	2000	2000
Tiefe	mm	387	387
Höchststrom	A	8,1	9,3
Einschaltstrom	A	30,7	32,5
Sicherung T	A	16	16
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	3300	4035
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	4910	5845
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemittel R134a	kg	2,8	2,8
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	27	27
Durchsatz Außenluftlüfter	m ³ /h	2900	2900
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m ³ /h	2900	2900
Innentemperaturbereich	°C	+20/+46	+20/+46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt	
Außentemperaturbereich	°C	-20/+50	-20/+50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34*	IP34*
Geräuschpegel	dB (A)	75	75
Gewicht	kg	160	160
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

* Schutzart IP54 der Stromverbindungen an der Außenseite

Leistungen (EMO80MMEB)

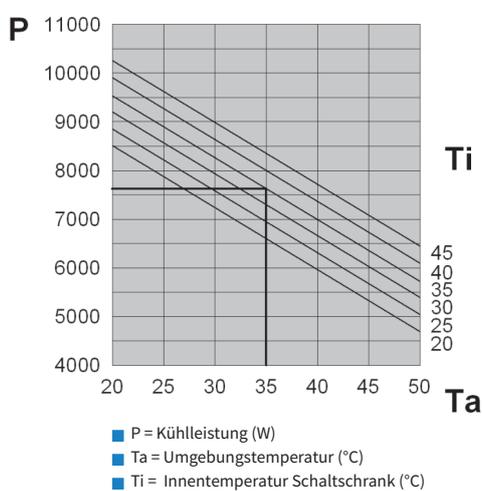

Abmessungen

