FLY25

Klimageräte zur Installation an der Tür oder der Wand

KÜHLLEISTUNG

2500 W

Eigenschaften	M.E.	FLY25BTUB	FLY25HTUB
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	2500	2500
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	1850	1850
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50/460 3~ 60
Breite	mm	495	495
Höhe	mm	1697	1697
Tiefe	mm	235	235
Höchststrom	A	10,5	3,5
Einschaltstrom	A	35	14
Sicherung T	A	13	7
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	1640	1690
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	1830	1860
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,7	0,8
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	28	28
Durchsatz Außenluftlüfter	m^3/h	1450	1450
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m^3/h	1450	1450
Innentemperaturbereich	°C	20-50	20-50
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt	
Außentemperaturbereich	°C	20-55	20-55
Schutzgrad EN60529 – Schaltschrankseite	-	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 – Umgebungsseite	-	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	69	69
Gewicht	kg	80	82
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE cULus	CE cULus

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000181
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000182
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Leistungen

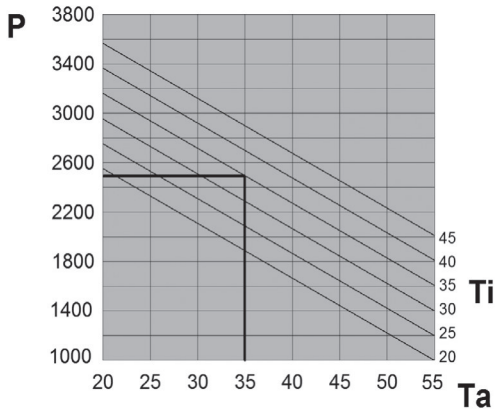

- P = Kühlleistung (W)
- Ta = Umgebungstemperatur (°C)
- Ti = Innentemperatur Schaltschrank (°C)
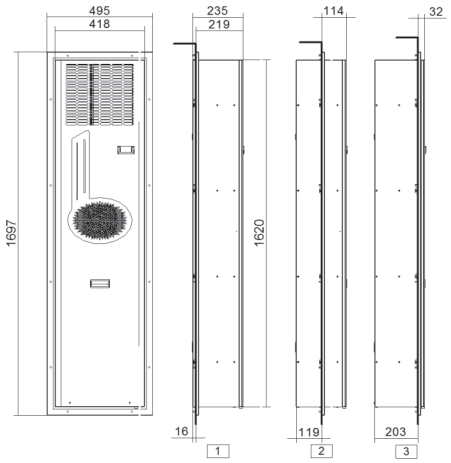
Abmessungen