

MIX22

Luft/Luft-Wärmetauscher

SPEZIFISCHE THERMISCHE LEISTUNG

22 W/K




Zubehör

Thermostat 0-60°C, Schließer, 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Umschaltkontakt, 10A	AAWTS10
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Eigenschaften	M.E.	MIX22BX0B	MIX22CX0B
Spezifische thermische Leistung	W/K	22	22
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	189	189
Höhe	mm	413	413
Tiefe	mm	149	149
Höchststrom	A	0,5	0,96
Sicherung T	A	1	2
Leistungsaufnahme	W	72	80
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Durchsatz Außenluftlüfter	m ³ /h	280	280
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m ³ /h	280	280
Temperaturgrenzen	°C	-5+55	-5+55
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54
Geräuschpegel	dB (A)	59	60
Gewicht	kg	7	7
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

Leistungen

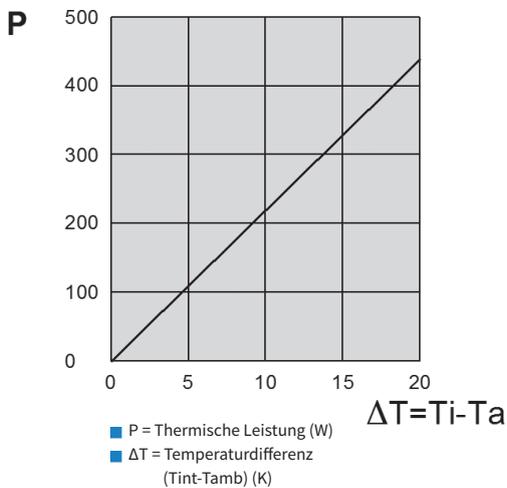

Abmessungen

