

# MIX36

Luft/Luft-Wärmetauscher

**SPEZIFISCHE THERMISCHE LEISTUNG**


**36 W/K**



Eigenschaften	M.E.	MIX36BX0B	MIX36CX0B
Spezifische thermische Leistung	W/K	36	36
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	316	316
Höhe	mm	771	771
Tiefe	mm	103	103
Höchststrom	A	0,64	1,12
Sicherung T	A	1	2
Leistungsaufnahme	W	140	150
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Durchsatz Außenluftlüfter	m <sup>3</sup> /h	570	570
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m <sup>3</sup> /h	570	570
Temperaturgrenzen	°C	-5+55	-5+55
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54
Geräuschpegel	dB (A)	67	67
Gewicht	kg	10	10
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

Zubehör	
Thermostat 0-60°C, Schließer, 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Umschaltkontakt, 10A	AAWTS10
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

## Leistungen

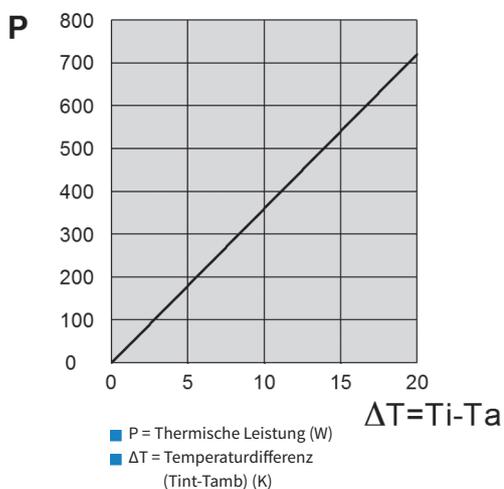

## Abmessungen

