

MIX80

Luft/Luft-Wärmetauscher

SPEZIFISCHE THERMISCHE LEISTUNG

80 W/K




Eigenschaften	M.E.	MIX80BX0B	MIX80CX0B
Spezifische thermische Leistung	W/K	80	80
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	317	317
Höhe	mm	1260	1260
Tiefe	mm	148	148
Höchststrom	A	1,06	2,1
Sicherung T	A	2	4
Leistungsaufnahme	W	240	255
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Durchsatz Außenluftlüfter	m ³ /h	1050	1050
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m ³ /h	1050	1050
Temperaturgrenzen	°C	-5+55	-5+55
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54
Geräuschpegel	dB (A)	75	75
Gewicht	kg	17	17
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

Zubehör

Thermostat 0-60°C, Schließer, 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Umschaltkontakt, 10A	AAWTS10
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Leistungen

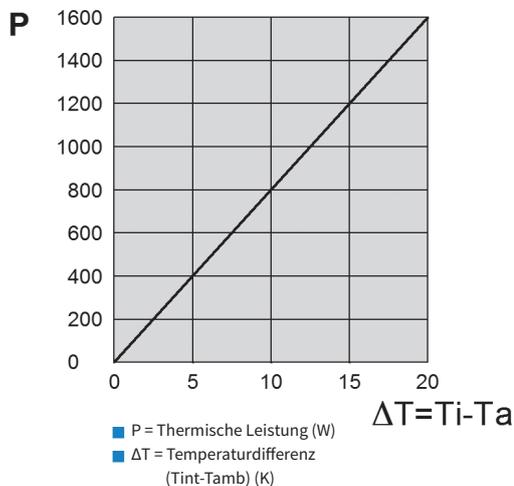

Abmessungen

