

SKY10

Klimageräte zur Installation an der Tür oder der Wand

KÜHLLEISTUNG

1050 W




Eigenschaften	M.E.	SKY10BT0B	SKY10CT0B	SKY10GT0B
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	1050	1050	1050
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	860	860	860
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	400	400	400
Höhe	mm	950	950	950
Tiefe	mm	233	233	233
Höchststrom	A	3,1	6,3	1,9
Einschaltstrom	A	10,5	23	8
Sicherung T	A	6	10	4
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	570	590	590
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	650	670	670
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,3	0,3	0,3
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m ³ /h	860	860	860
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m ³ /h	570	570	570
Innentemperaturbereich	°C	20-46	20-46	20-46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt		
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-50	20-50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54	IP54
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65
Gewicht	kg	37	39	39
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE	CE

* 50 °C bis 60 Hz

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000181
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000182
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Leistungen

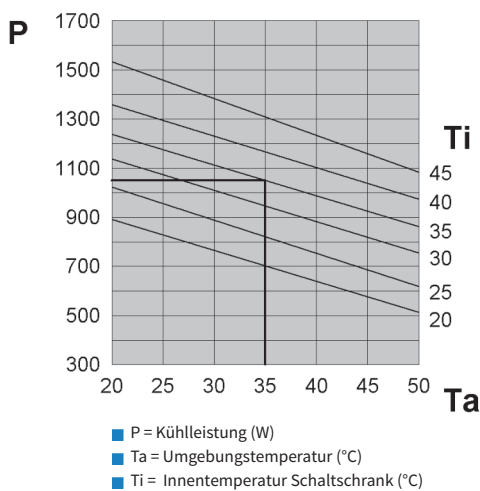

Abmessungen

