

# SKY15

Klimageräte zur Installation an der Tür oder der Wand

## KÜHLLLEISTUNG

1550 W




Eigenschaften	M.E.	SKY15BT0B	SKY15CT0B	SKY15GT0B
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	1550	1550	1550
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	1200	1200	1200
Stromversorgung	V - Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~50-60
Breite	mm	400	400	400
Höhe	mm	950	950	950
Tiefe	mm	233	233	233
Höchststrom	A	5,3	12,9	2,9
Einschaltstrom	A	18	39	11
Sicherung T	A	10	20	6
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	880	900	900
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	980	1000	1000
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,44	0,44	0,44
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m <sup>3</sup> /h	1050	1050	1050
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m <sup>3</sup> /h	570	570	570
Innentemperaturbereich	°C	20-46	20-46	20-46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt		
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-50	20-50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP54	IP54	IP54
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65
Gewicht	kg	38	40	40
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE	CE

### Zubehör

Packung 5 Luftfiltertücher	C15000181
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000182
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

\* 50 °C bis 60 Hz

## Leistungen

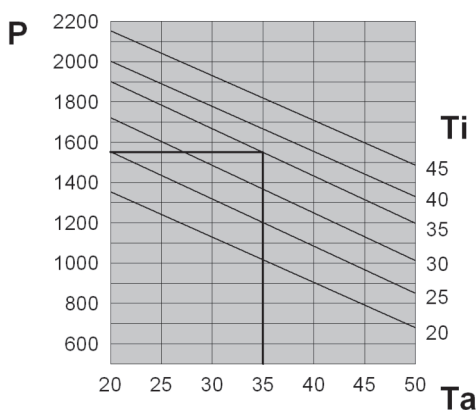

- P = Kühlleistung (W)
- Ta = Umgebungstemperatur (°C)
- Ti = Innentemperatur Schaltschrank (°C)

## Abmessungen

