

EMO04

Klimageräte zur Installation an der Wand für Outdoor-Anwendungen

KÜHLLLEISTUNG

380 W



Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	AAEFP04
Packung 1 Metall-Luftfilter	AAEFM04
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	
Verdampferlüfter 48VDC	
Antivandalismus-Schraubensatz	
Alarm hohe Temperatur	
Druckalarm (hoch, niedrig)	


Eigenschaften	M.E.	EMO04BM1B	EMO04CM1B
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	380	380
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	240	240
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	300	300
Höhe	mm	572	572
Tiefe	mm	205	205+35***
Höchststrom	A	1,6	3,2
Einschaltstrom	A	6	11
Sicherung T	A	4	6
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	230	240
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	260	270
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,16	0,16
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	26	26
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	280	280
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	280	280
Innentemperaturbereich	°C	+20/+46	+20/+46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt	
Außentemperaturbereich	°C	-20/+55**	-20/+50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34*	IP34*
Geräuschpegel	dB (A)	60	60
Gewicht	kg	17	18
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

*** für Außenraumbedarf Spartransformator

** 50 °C bis 60 Hz

* Schutzart IP54 der Stromverbindungen an der Außenseite

Leistungen

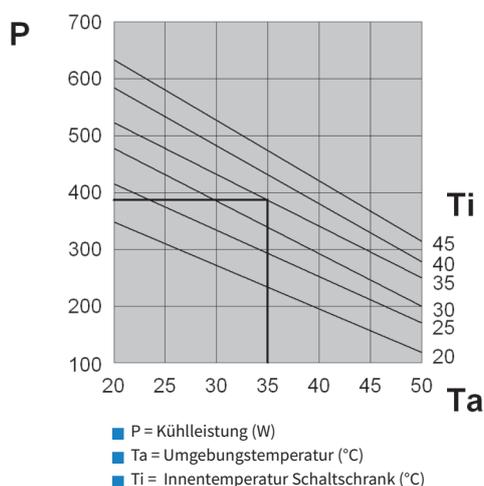

Abmessungen

