

EGO30

Klimageräte zur Installation an der Tür oder der Wand

KÜHLLLEISTUNG


2900 W



Eigenschaften	M.E.	EGO30BT1B	EGO30LT1B	EGO30NTVBX0000
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	2900	2900	2900
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	2250	2250	2250
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60	460 3~ 60
Breite	mm	500	500	500
Höhe	mm	1270	1270	1270
Tiefe	mm	336	336	336
Höchststrom	A	8,2	2,6	3,7
Einschaltstrom	A	37,4	14	15
Sicherung T	A	16	6	6
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	1340	1220	1810
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	1560	1440	2020
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,84	0,84	0,84
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	1450	1450	1450
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	1450	1450	1450
Innentemperaturbereich	°C	20-50	20-50	20-50
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt		
Außentemperaturbereich	°C	20-50	20-50	20-50
Schutzgrad EN60529 – Schaltschrankseite	-	IP55	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 – Umgebungsseite	-	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	70	70	70
Gewicht	kg	80	84	84
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert		
Konformität	-	CE	CE	CE

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000183
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000185
Ausführung „0“ Halbeinbaumontage	
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Leistungen

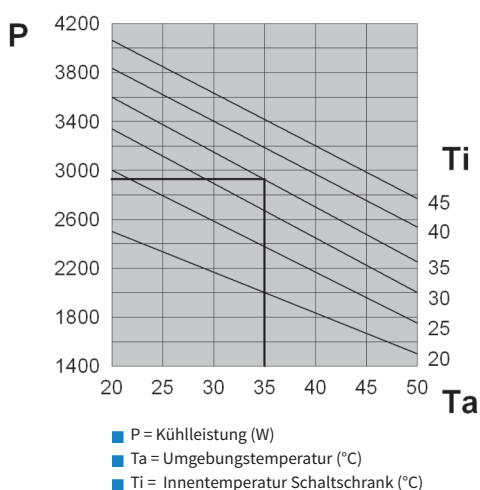

Abmessungen

